


TKR 2-KOMPONENTTI PRÄSSI

TKR 2-komponentti prässi on tarkoitettu esim. lattia- ja seinänrajan, seinän- ja katonrajan, putkien läpivientien tai muiden vastaavanlaisten rakenteiden tiivistystyön helpottamiseen ja nopeuttamiseen.

TKR Pinnoitteen sekoitus tapahtuu irrotettavassa sekoitussuuttimessa. Mikäli pinnoitetta käytetään useampaan kertaan samoista patruunoista, suutinosa on vaihdettava jokaista käyttökertaa kohti ja patruunat suljettava korkilla.

TKR 2-komponentti prässi koostuu neljästä komponentista. Prässimekaniikka, patruunat, suutinosa ja patruunakorkki.

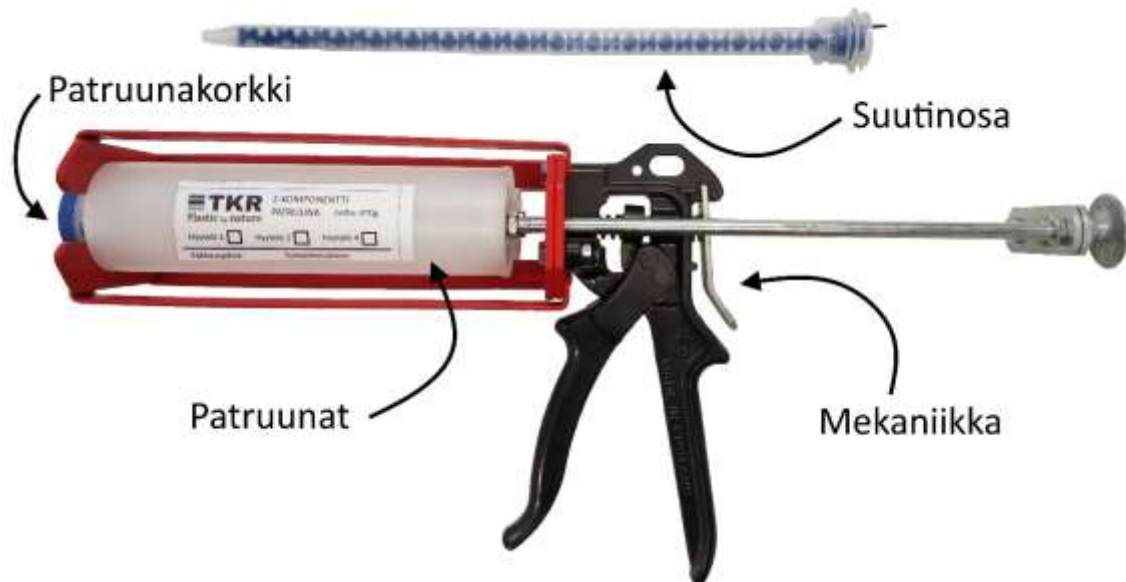

Patruunoissa myytävät tuotteet:

TKR Peruspinnoite	väritön	470g
TKR Hyytelö 2	valkoinen, musta, ym.	470g
TKR Hyytelö 4	vaaleanharmaa nro:13	470g

